

# JVS-N4242


4 MP PoE-IP Dome Kamera



## Beschreibung

- Auflösung 2592x1520@30fps
- Linse 3.6mm, Winkel H: 79.6°, V: 47.7°, D: 97.8°
- 35x IR-LED, bis zu 20 Meter
- Schutzklasse IP66
- Zugriff über PC-Software JNVR und CloudSEE (nur für Windows), über CloudSEE Int'l App, Webbrowser (IE 8+)
- ONVIF 2.4, mit ONVIF Rekordern kompatibel

## Produktabmessungen (mm)

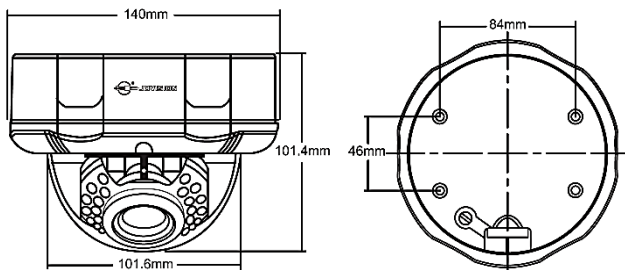

## Zubehör:



JVS-KB011-DC

## Spezifikation

Anzeige	
Bildsensor	1/2.9" CMOS
Auflösung	2592x1520
Auflösung (Megapixel)	4.0 MP
Kompressionsstandard	H.265
Framerate (fps)	2592x1520@30fps
Bitrate	128Kbps~8Mbps
Illumination	0Lux (IR ON)
Objektiv	
Brennweite	3.6 mm
Winkel	H: 79.6°, V: 47.7°, D: 97.8°
IR-Reichweite	bis zu 20 Meter
IR-LEDs	35x IR-LED's
Funktion	
E-Mail-Alarm	wird unterstützt
Tag & Nacht	wird unterstützt
DWDR	wird unterstützt
Defog	wird unterstützt
3D Geräuschreduzierung	wird unterstützt
9:16 Korridormodus	wird unterstützt
Sichtfeld Ausblendung	wird unterstützt (bis zu 8 Zonen)
DHCP	wird unterstützt
Autom. Weißabgleich	wird unterstützt
Auto.Belichtungsregelung	wird unterstützt
Netzwerk	
Ethernet	10M/100M Ethernet RJ45 Port
Stream	3X Streams
WLAN	Not Support
ONVIF	ONVIF 2.4
Benutzer	bis zu 13 Benutzer
Browser	IE8+, Chrome18+ ~ 42-
Smart Phone/Tablet	iOS/Android
Protokolle	HTTP, TCP/IP, ICMP,RTSP, RTP, UDP, SMTP, DHCP, DNS
Allgemeines	
Netto Gewicht (g)	720g
Temperaturbereich	-20°C~60°C
Luftfeuchtigkeitsbereich	10%~90%
Spannungsversorgung	DC12V/2A, PoE IEEE 802.3af
Stromverbrauch	Tag ≅ 3W Nacht ≅ 7W
Wasserfest	IP66
Produktabmessung	139.9x101.4(mm)
Material	Aluminum
EAN Code	6938449000753